


Basic


My first 3D Pen



3dsimo.com/products/basic

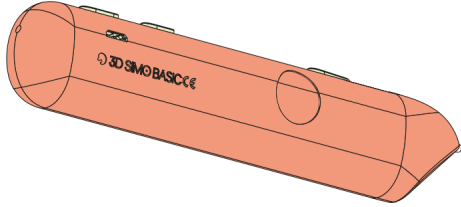


POZOR



**NIKDY NEVKLÁDEJTE DO 3DSIMO BASIC 2
ZDEFORMOVANÝ FILAMENT
ANI Z JEDNÉ STRANY!**

Je třeba ho vždy ustráhnout nebo uříznout do roviny.
Pokud se tak nestane nedojde k napojení na předchozí filament.

NABÍJENÍ



Pokud nedojde k nabíjecímu cyklu okamžitě po zapojení,
vypojte USB kabel a zařízení zapněte.
Následně zapojte USB kabel a dojde k nabíjení.

Může dojít k tomu, že se indikace nerozsvítí.
To je většinou způsobeno tím, že došlo k úplnému vybití baterie.
(3DSimo basic 2 nebyl správně vypnut a zůstal zapnutý několik hodin v kuse)


Pokud se tak stalo nic se neděje. Je potřeba ho zapojit do zásuvky,
následně po 30 min se postupně začne indikovat nabíjení a stav baterie.

FILAMENT


NIKDY NEVKLÁDEJTE JINÝ NEŽ PCL FILAMENT
Pokud vložíte jiný filament tak můžete celé zařízení zničit.
PCL filament se taví při nižších teplotách proti jiným
filamentům používaným v 3D tisku.

Pokud se vám filament zasekne, použijte nový rovný filament
a držte tlačítko pro výsuv materiálu a zároveň tlačte nový filament
rukou směrem k trysce.

obsah balení



3DSIMO BASIC 2



USB nabíjecí kabel



servisní klíček





PCL materiál


3DSIMO - BASIC 2 MANUÁL

Nabíjte zařízení před prvním použitím

ovládání a prvky




odemčení servisního krytu

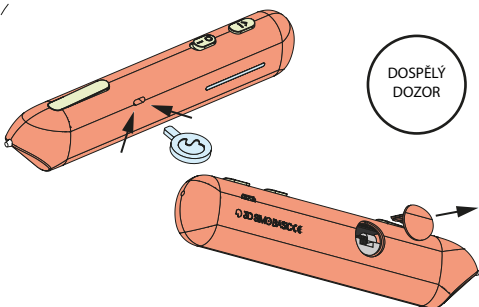


**DOSPĚLÝ
DOZOR**

Pro čištění 3DSIMO BASIC 2 postupujte následovně
1. otevřete servisní kryt pomocí servisního klíčku
2. opatrně vyklepejte částky materiálu a jiné nečistoty
3. zasuňte servisní kryt zpátky do těla zařízení

vložení materiálu




Zapněte přístroj. Přístroj je plně nabitý v okamžiku,
kdy svítí všechny diody LED indikátoru.



Držte tlačítko pro posuv materiálu a sledujte, zda prochází tryskou.
Po chvíli uvidíte materiál. V tento moment stisknete tlačítko pro zavedení materiálu.

vyjmutí materiálu



Stisknete tlačítko pro vyjmutí materiálu a počkejte,
dokud LED indikátor nezhasne. Celý proces opakujte 3x.


Vyjmete materiál. Pokud cítíte odpor, tak
stisknete tlačítko pro vyjmutí materiálu.

Vyjmutí materiálu funguje pouze s předehřátým zařízením.

nabíjení

Zapojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu.
Zkontrolujte, zda LED indikátor ukazuje nabíjecí cyklus.

Jakmile je nabíjení dokončeno, rozsvítí se všechny
LED diody indikátoru.



nabíjení dokončeno